

CARRO FILTRADO MOVIL

CARACTERISTICAS.


- Filtrar el fluido nuevo hasta lograr el código de limpieza ISO requerido antes de ponerlo en uso.
- Transferir el aceites desde tambores o tanques de almacenamiento a las unidades.
- Acondicionamiento del fluido en uso.
- Remover agua libre del sistema.
- Para ser usados con aceites para uso oleohidráulicos y lubricación.

ESPECIFICACIONES

- Bomba de engranajes 20Lpm.
- Motor 1HP 220VAC 50Hz.
- Dos Filtros 10 y 6 micras.
- Marco estructural de alta resistencia.
- Liviano y portátil
- Mangueras y tubos incluidos.
- Máxima Viscosidad del fluido 500SUS (108 cSt)
- Indicador Visual: Indicador 3 posiciones (Limpio, Cambiar, Bypass)
- Válvulas Bypass filtros: Entrada 5 psi (.35 bar) Retorno 25 psi (1.7 bar)
- Cabezales Filtros Duro Aluminio

CÓDIGO	CATALOGO	
OLESER001	20-10-6-1	

- CONSULTE POR DISTINTAS POTENCIAS O CAUDALES.

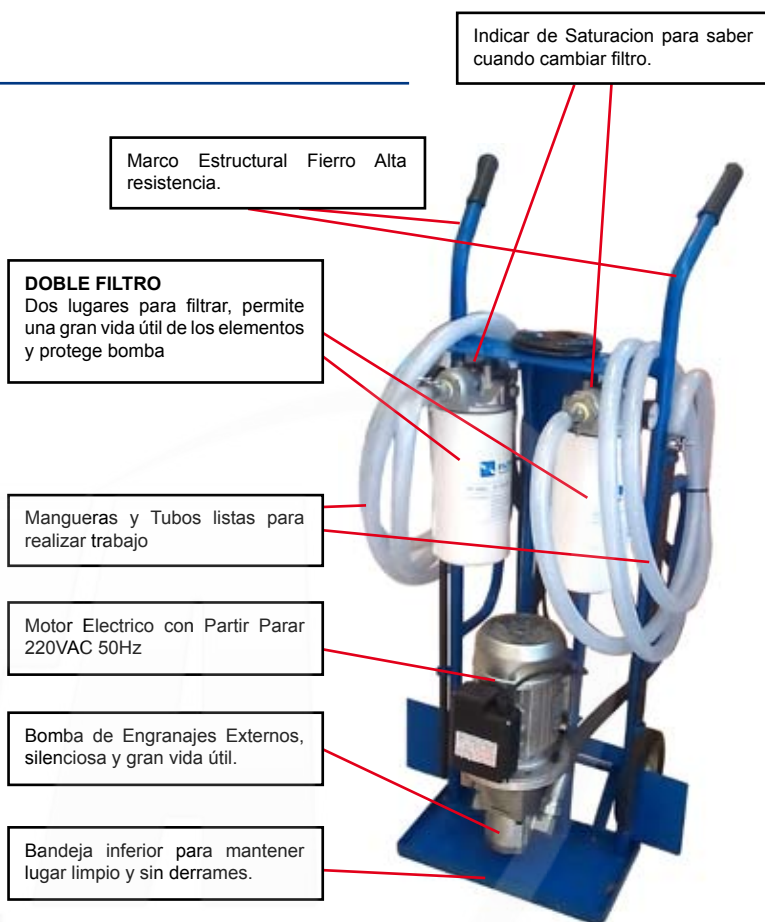

Estanque Lts	Tiempo Hrs.	Código Limpieza Proyectado (ISO)
200	0,7	21/19/17
200	1,2	17/15/13
200	2,6	16/14/12
400	1,2	18/16/12
400	2,6	17/15/13
400	4,5	16/14/11
800	2,6	18/16/13
800	3,7	17/15/12
800	7,0	15/13/11

Componente	Código de Limpieza ISO
Servo válvulas	15/13/11
Bombas de pistones	16/14/12
Válvulas proporcionales	17/15/12
Bombas y motores de paletas	18/16/13
Válvulas control de caudal y presión	19/17/14
Bombas de engranajes	18/16/13
Transmisiones hidrostáticas	16/14/11
Cajas reductoras	17/15/13